

# アースボンド線




電氣的接続が完全でない箇所に使用します

## ボンド線の太さ

配線用遮断器等の定格電流[A]	ボンド線の太さ
100 以下	2.0mm 以上
225 以下	5.5mm <sup>2</sup> 以上
600 以下	14.0mm <sup>2</sup> 以上

\*公共建築工業標準仕様書(平成22年版)電気設備工事編より抜粋


## 1・標準品

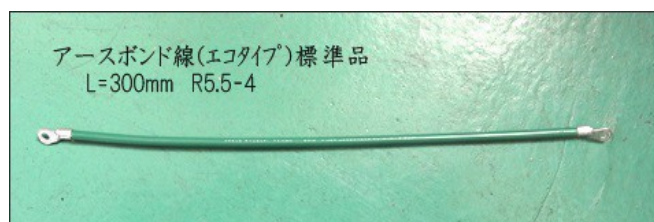

電線 600V耐燃ポリエチレン絶縁電線(ソフトEM IE/F) 緑  
 エコ電線(ハロゲン及び鉛を含まない材料により構成されている)  
 圧着端子 R5.5-4(ハダカ端子)  
 線長 L=300mm

## 2・展開品

サイズ

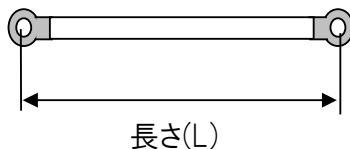

エコ電線仕様  
SBE

L = ○○○ -5.5-

裸端子 端子径  
 φ4  
 φ5  
 φ6  
 φ8  
 φ10  
 φ12